

简介/Brief introduction

管式安装的单向阀，适用于非高粘性的任何类型的液压系统。标准类型为镀锌层碳钢体，因此特别适用于无腐蚀的矿物基础油和液体。

型号说明/Model Code

HG — **G1/2** — **0.5**

(1) (2) (3)

(1)产品代号/Product code:


HG管式单向阀/Tube type One-way valve

(2)螺纹规格/Thread Size: G1/4、G3/8...

(3)开启压力/Opening pressure: 0.5bar、5bar



外形尺寸/Dimensions

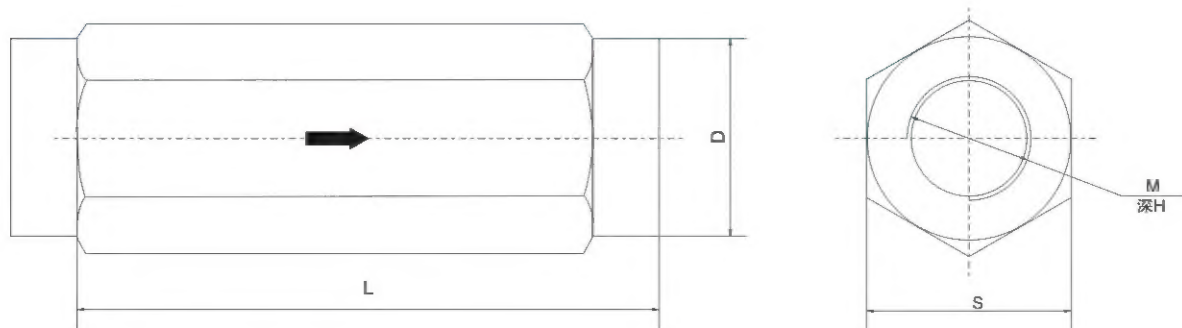

代号	型号 Model	DN	PN(bar)	L	D	S	M	H
8.80253	HG-G1/4	6	400	62	18.5	19	G1/4	12
8.80254	HG-G3/8	10	400	70	23.5	24	G3/8	14
8.80255	HG-G1/2	12	350	77	29.5	30	G1/2	16
8.80256	HG-G3/4	16	350	90	35.5	36	G3/4	18
8.80257	HG-G1	20	350	106	45.5	46	G1	20
8.80258	HG-G1 1/4	25	250	130	54.5	55	G1 1/4	22
8.80259	HG-G1 1/2	30	250	140	64.5	65	G1 1/2	24
8.80260	HG-G2	40	250	160	74.5	75	G2	26

使用及订货注意事项/Use and Ordering Notes

公称通径20，连接螺纹为G1,开启压力为0.5bar的管式单向阀，其型号：HG-G1-0.5